

FGS-1000H handmatige draaiwielkrachttestbank

De FGS-1000H draaiwiel-testbank heeft een capaciteit van 1000 lb. (500 kg) en kan nauwkeurige, consistente testresultaten garanderen met de toevoeging van een digitale of mechanische krachtmeter van Nidec-SHIMPO Instruments.

De meters van bijna alle fabrikanten zijn compatibel met de FGS1000H testbank voor een ongelooflijke veelzijdigheid. Deze standaards zijn ontworpen voor precisie, balans en duurzaamheid. Daarom zijn ze perfect geschikt voor het meten van een onbeperkt scala aan materialen zoals draad, veer, plastic, papierkoord, slangen, glas en composieten.

Aanpassing bovenplaat:

Draai de 1/4" dopschroeven los waarmee de bovenplaat op zijn plaats is bevestigd. Terwijl u de bovenplaat ondersteunt, trekt u aan de snelkoppelingspennen. Laat het platform zakken om de gewenste hoogte van het onderste platform tot het uiteinde van de meter te verkrijgen, zodat er ruimte overblijft voor uw accessoires en materiaal. Plaats de snelkoppelingspennen terug en draai de dopschroeven vast om het platform vast te zetten.

Het handwiel:

Ø6.8"

Het handgreepgedeelte is afgerond met een dikte van 1". Aan de bovenkant van het handwiel bevindt zich een 1.25-inch moersleutel om gemakkelijk te kunnen helpen bij aanpassingen bij hoge belastingen.

Algemeen gebruik:

Stel de bovenplaat in op de lengte die nodig is voor uw taak. Monteer de meter door de dopschroeven vanaf de achterkant van de montageplaat van de meter in de achterkant van de meter te steken. Monteer de accessoires die nodig zijn om uw test te voltooien. Stel de basisplaat zo in dat het midden van uw lading direct onder het midden van uw meter staat. Begin met testen.

Voorzichtigheid:

Draag een veiligheidsbril. Veren of andere geteste materialen kunnen aanzienlijke potentiële energie bevatten. Onderdelen kunnen uit elkaar vallen, breken of instorten als ze worden blootgesteld aan krachten die hun structurele integriteit te boven gaan.



SPECIFICATIES

Capaciteit: 1000 lb (500 kg)


Slag: 6" (15,2 cm) 0,1 (2,5 mm)/wielomwenteling ca.

Doorvaarthoogte: tot 13" (33 cm)

Gewicht van het product: 56 lb (25,4 kg)

Garantie: 1 jaar

Meegeleverde accessoires: 5 mm inbussleutel (1 st.), 3/16" inbussleutel (1 st.), 1/4" inbussleutel (1st.), kruiskopschroef M4x15 (4st.), inbusbout, M6x14 (4st.), 10 mm draadbout (1st.)

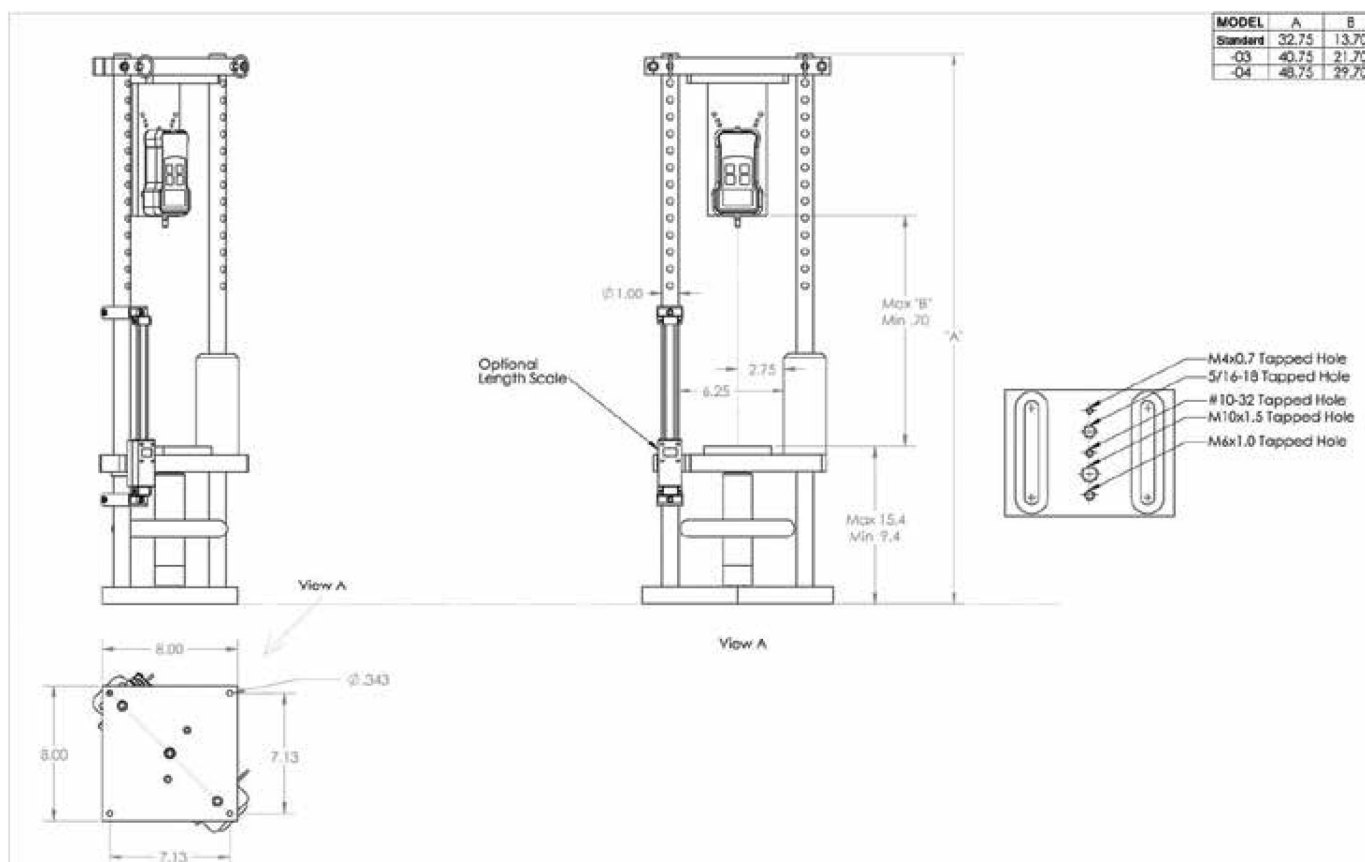

MEEGELEVERDE ONDERDELEN

5 mm inbussleutel.....	1st.
3/16" inbussleutel.....	1st.
1/4" inbussleutel.....	1st.
KruiskopschroefM4x15.....	4st.
InbusschroefM6x14.....	4st.
10 mm draadbout.....	1st.